


Dyna Variacor®

Het Variacor® systeem, internationaal gepatenteerd, maakt alle stugge slangen flexibel en omni-directioneel.

De DynaVariacor brandweer koppelingen zijn speciaal ontwikkeld voor een soepele verbinding tussen de slang en het bluspistool, blusmonitor of blusrobot.

De vrij draaiende koppeling verhoogt de beweegbaarheid van de brandslang en is daardoor eenvoudiger te gebruiken in moeilijk te bereiken plaatsen.

Vermindert de terugslag bij het openzetten van de blusstraal.

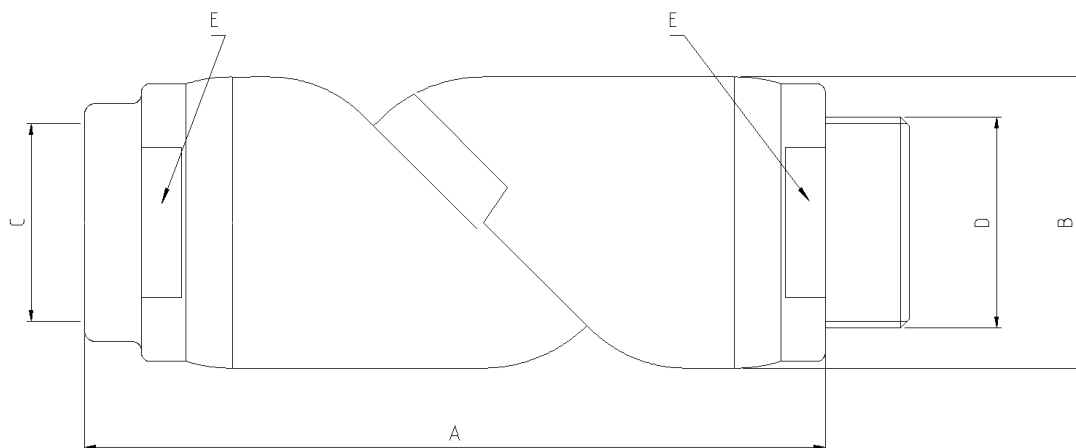

Item ref.:	D inw.:	Gewicht (gram):	Nominale druk:	Afmetingen (mm):				
				A	B	C (inw.)	D (uitw.)	E
DV25MFG1	ø25mm	800	40 Bar	165	ø56	G1"	G1"	Sw 52
DV40MFG112	ø40mm	810	20 Bar	166	ø66	G1-1/2"	G1-1/2"	Sw 54
DV40MFG2		850		168		G2"	G2"	Sw 66 & 62
DV65MFG212	ø65mm	2100		240	ø99	G2-1/2"	G2-1/2"	Sw 84

Gebruikstemperatuur: -10°C -- +80°C