

# RotaVariacor®

Het Variacor® systeem, internationaal gepatenteerd, maakt alle stugge slangen flexibel en omni-directioneel.


Het RotaVariacor gamma bevat een reeks roterende koppelingen waarmee een zekere verbinding tussen twee onderdelen gerealiseerd kan worden.

De RotaVariacor roterende koppelingen zijn betrouwbaar, efficiënt, compact, stevig, zonder dat ze een vermogen kosten.

De RotaVariacor koppelingen zijn leverbaar in een standaard productrange voor een groot toepassingsgebied zoals: water, koolwaterstoffen, voedingsmiddelen, vacuüm enz. De standaard range omvat verschillende diameters en schroefdraad afmetingen.



	Artikelcodering:									
Ref.:	RV7MFB14	RV11MFB12	RV16MFB34	RV25MFB1	RV30MFB114	RV40MFB112	RV7FB14	RV11FB38	RV25FB1	RV40FB2
A	34	39	62	55	50	48	44	48	68	67
B	ø24	ø29,5	ø46	ø56	ø64	ø66	ø24	ø29,5	ø56	ø69
C	5	6	10	9	33	29	15	15	23	22
D	1/4" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP	1¼" BSP	1½" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1" BSP	2" BSP
E	ø7	ø11	ø16	ø25	ø30	ø40	ø7	ø11	ø25	ø40
F	Sw 21	Sw 27	Sw 36	Sw 49	Sw 50	Sw 54	Sw 21	Sw 27	Sw 49	Sw 66
Vmax.	30 rpm	30 rpm	40 rpm	30 rpm	20 rpm	15 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	15 rpm
Druk	16 Bar	16 Bar	25 Bar	25 Bar	20 Bar	30 Bar	16 Bar	16 Bar	25 Bar	30 Bar
Gew.	38 gram	62 gram	135 gram	286 gram	314 gram	260 gram	41 gram	67 gram	310 gram	264 gram

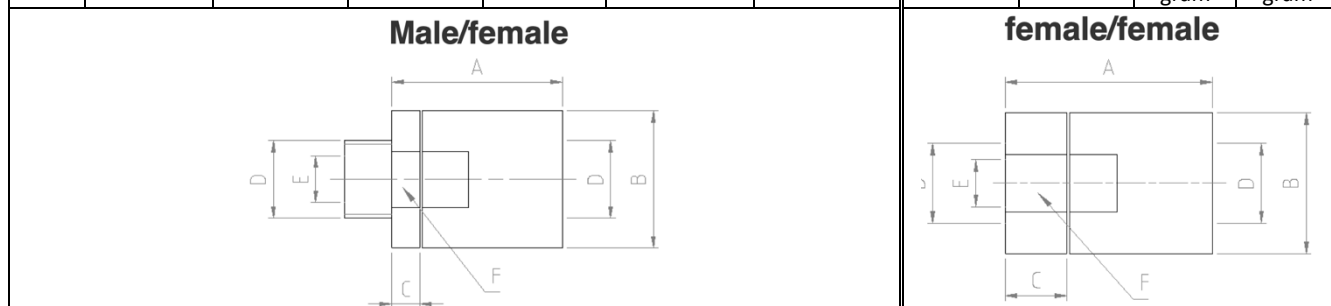

Standaard materiaal aluminium, overige materialen op aanvraag.